


# R500

## LIMPIACRISTALES MULTIUSOS SECADO RAPIDO

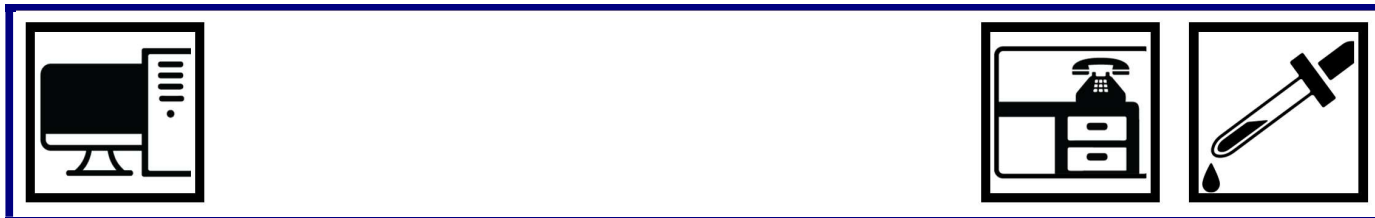

Líquido ultra-concentrado de carácter neutro, destinado a la limpieza profesional de cristales y superficies acristaladas, esmaltadas, formica, acero inoxidable, con un secado instantáneo sin dejar rastros. Su alta concentración permite una limpieza profesional con bajas dosis de este producto, dejando un efecto antivaho y antihumo aportando un agradable perfume. Sus formatos de envase y sistemas de dosificación, permiten una facilidad de aplicación y manejo del producto, junto a un ahorro de espacio de almacenamiento.

### **MODO DE EMPLEO**

Su alta concentración obliga a emplearlo mediante dilución con agua. El producto está diseñado para ser dosificado empleando nuestros sistemas NATURE MIX, o NATURE PUSH, garantizando una dosificación exacta. Diluir con agua exclusivamente y en envases debidamente etiquetados.

MÉTODO DE DILUCIÓN: NATURE MIX: Diluir entre el 4% y 8% en función del nivel de suciedad, dureza del agua y método de aplicación final elegido. NATURE PUSH: Ajustar la dosis por pulsación para obtener una dilución en botella entre el 4% y el 8% en función del nivel de suciedad, dureza del agua y método de aplicación final elegido.

METODO DE APLICACION: El producto al uso se utiliza preferiblemente mediante pulverizador, dejando actuar unos instantes y secando posteriormente con bayeta, trapo o elemento secante.

#Su alta concentración obliga a emplearlo mediante dilución con agua. El producto está diseñado para ser dosificado empleando nuestros sistemas NATURE MIX, o NATURE PUSH, garantizando una dosificación exacta. Diluir entre el 4 y el 8%.

### **ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO**

PRESENTACIÓN FÍSICA	Líquido
COLOR	Rojo-parduzco
PESO ESPECÍFICO	940 - 960 kg/m <sup>3</sup>
pH.....	10,74 - 11,74 (100 %)

### **NORMA DE ALMACENAJE**

No guardar en lugares sometido a temperaturas extremas y evitar la acción directa del sol. Conservar únicamente en el recipiente de origen. La información sobre manipulación y eliminación del producto está disponible en la Ficha de Datos de Seguridad.

PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

### **INFORMACIÓN ADICIONAL DE PRODUCTO**


Calentamiento: Cambio del color, sin afectar a las propiedades del preparado.

Luz Solar: Cambio del color, sin afectar a las propiedades del preparado.

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. TEL. [+34] 915 620 420.

PEDIDOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE TEL. [+34] 961 201 153 / pedidos@lavantia.com / [attcliente@lavantia.com](mailto:attcliente@lavantia.com)

#### **EMBALAJE**



60 Cajas por pallet



3 Unidades por caja  
57 Cajas por pallet